

ZR SERIES

適量を、均一散布。
コストパフォーマンスの高い散布機



ホッパー容量
110L



ZR-110

上部幅1300×奥行740×高さ720mm



砂ぼこり対策や 霜防止作業にも最適

強風で舞い上がるグラウンドの
砂ぼこり対策や霜の防止作業に！
散布作業が効率よく行えます。




■ 手元スイッチ

散布・停止は運転席で簡単に
操作できます。



■ バッテリー配線

バッテリーへの配線も簡単に
着脱できます。

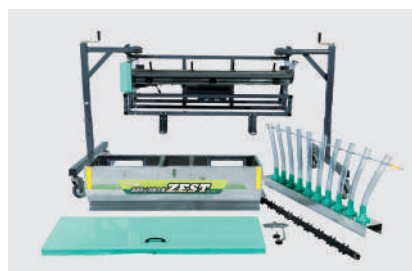

■ ワンタッチ着脱

工具無しで取り外しができ
掃除もラク。



■ ローター繰り出し方式

1m～1.6m幅で調整が可能です。



■ 散布量調整

散布量はレバーで目盛りを合わせます。

ZR-110の
実際の動きを
動画でご覧ください



INFORMATION 主要諸元

ZM SERIES

| 型式 | ZM-1000 | ZM-500 | ZM-300 |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 散布幅 | 3～7m(スピナー回転による5段階可変) | | |
| ホッパー容量 | 1000ℓ (25kg袋で約40袋) | 500ℓ (25kg袋で約20袋) | 300ℓ (25kg袋で約12袋) |
| 量調節 | 20・30・40g/m ² シャッター部排出量5段階調整および車速 | | |
| 重量 | 214kg | 184kg | 160kg |
| 荷台後方はみ出し寸法 | 330mm | | |
| 駆動動力 | 12VバッテリーによるDCモーター駆動 ^{※1} | | |
| 電源 | 散布機本体 | 車載バッテリー | |
| | リモコン送信機 | 単三電池4本 | |
| 散布剤繰り出し方法 | 自然落下方式 | | |
| 散布剤対象 | 塩化カルシウム、塩化ナトリウム(粒状・粉状)、塩化マグネシウム、7号砕石 ^{※2} | | |
| 詰まり緩和機能 | ノッカー | | |
| 操作 | トラック車内 | 散布・停止・散布幅可変・散布量変更 | |
| 付属品 | 雨よけカバー | | |

※1:DCDCコンバーター使用時は24Vバッテリーを使用

※2:7号砕石を散布する際は、散布機の調整・確認を行った上で散布をしてください。また、スピナー等が摩耗しますので、必要に応じて交換してください。

ZR SERIES

| 型式 | ZR-110 |
|------------|---|
| 散布幅 | 1～1.6m(ホース取付調整) |
| ホッパー容量 | 110ℓ (25kg袋で約4.5袋) |
| 量調節 | 20・30・40g/m ² シャッター開度調整および車速 |
| 重量 | 80kg |
| 荷台後方はみ出し寸法 | 235mm |
| 電源 | 12Vバッテリー |
| 散布剤繰り出し方法 | ローター繰り出し方式 |
| 散布剤対象 | 塩化カルシウム、塩化ナトリウム(粒状・粉状)、塩化マグネシウム |
| 詰まり緩和機能 | 振動機構 |
| 付属品 | - |

■ 適応散布剤 ○:散布可能 ×:散布不可

| 散布剤 | 塩化カルシウム(粒状) | 塩化ナトリウム(粉状) | 塩化マグネシウム(フレーク) | 塩化マグネシウム(粒状) | 7号砕石 ^{※2} |
|---------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------------|
| ZM-1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ZM-500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ZM-300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ZR-110 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

湿度により、散布量が異なる場合がございます。水分を含み固まっているものは散布できません。

※3:7号砕石を散布する際は、散布機の調整・確認を行った上で散布をしてください。また、スピナー等が摩耗しますので、必要に応じて交換してください。



安全に関する注意

- 公道で散布作業を行う際は「道路維持作業用自動車」に積載し作業してください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 故障・事故を未然に防止するため、使用前は定期点検を必ず行ってください。
- 車両への積載時、車両後方へのはみ出しが1/10以下になる車両へ積載してください。
- 使用後は必ず水洗い洗浄をしてください。

■ 製品のご購入方法 / 製品取扱店を通じてご購入いただけます。 ■ 記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社
TAISHO **タイショ**

お問い合わせ
フリーコール **0800-919-4032**

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172

<https://www.kankyo-taisho.jp/zest-zs>



ISO 9001
IQA-QM9367

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。



凍結防止剤散布機 **ゼスト**

ZEST

ZM / ZR SERIES





雪をとかす。凍結を防ぐ。 冬の路面に、安全を


融雪剤や凍結防止剤の散布作業に。
散布作業の高精度と安全性をさらに高めた
凍結防止剤散布機 ゼストが
路面凍結や積雪から道路を守ります。



無線
リモコン

作業性向上 無線リモコン搭載

リモコンが有線式から無線式に。
運転席から降りずに
散布作業の操作ができます。

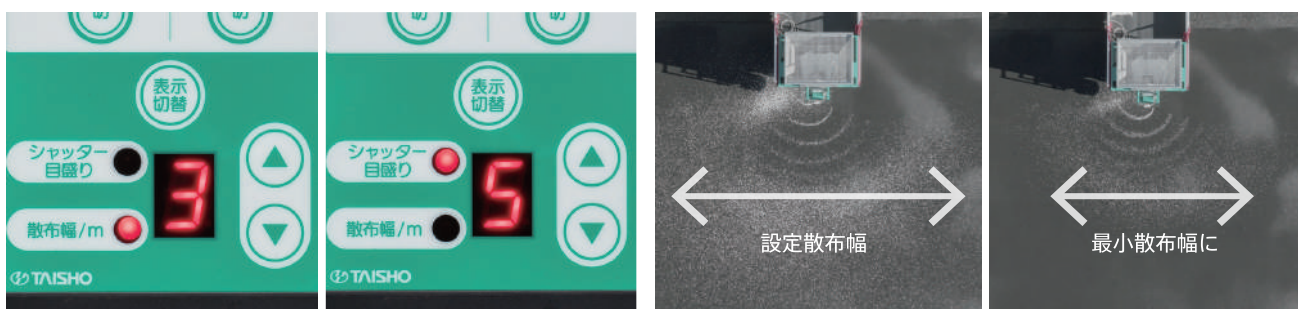


無線リモコンで散布量・散布幅の調整が可能
運転席から簡単に散布作業が開始できます。
散布幅や散布量の調整、減幅等の操作が可能です。

減幅ボタン
ボタンを押すと最小散布幅になり、もう一度押すと元の散布幅に。
すれ違う対向車に散布剤がかかるのを防ぎます。

独自技術「ノッカー」と「締まり防止板」で

詰まらず散布

散布剤詰まりを防ぐノッカーと
シャッター負荷を減る締まり防止板で
散布剤が詰まらずスムーズに流れ
塩化ナトリウムも散布が可能です。

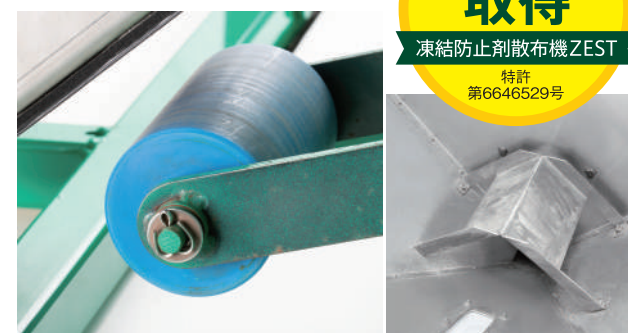

独自技術「ノッカー」

締まり防止板

特許
取得

凍結防止剤散布機 ZEST
特許
第6646529号



■ ホッパー窓

ホッパー前面に窓をつけることで、散布剤の
残量が運転席からも確認できます。



■ メンテナンス性がアップ

スピナーユニットの跳ね上げが簡単に
でき、お手入れがラクに行えます。



■ バッテリー配線

電動なので静かでクリーン。電源は車載
バッテリーを使用。配線の脱着も簡単です。

ZM SERIES

充実の機能と独自技術
使いやすい散布作業機が完成



ホッパー容量
1000L



ZM-1000

上部幅1700(下部幅1500)×奥行1525×高さ1300mm

ホッパー容量
500L



ZM-500

上部幅1500×奥行1270×高さ1000mm


ホッパー容量
300L



ZM-300

上部幅1300×奥行1150×高さ900mm

OPTIONS

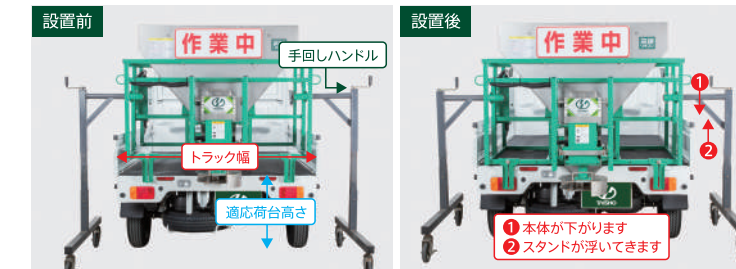

■ 専用スタンド

トラックへの積み下ろしや保管時に使用します。手回しハンドルを回すと、スタンドの高さが調整できます。

専用スタンド適応表 ※ZM-300参照

| 型式 | ZT-001 | ZT-003 |
|--------|----------------|-------------|
| 適応車種 | 軽トラック/1.5tトラック | 軽ダンプ~3tトラック |
| トラック幅 | 1700mm以下 | 2200mm以下 |
| 荷台適応高さ | 570~840mm | 680~1180mm |

*:車種により適応できない車もございます。使用車種の寸法をご確認ください。



■ バッテリー台

トラックの電源を使用しない際に、独立電源
としてバッテリーを載せることができます。
※バッテリーはお客様でご用意ください。



■ ZM電圧変換器

24Vバッテリー車にて使用する際に
電圧を24Vから12Vに変換します。
※ZM-300のみオプション設定。ZM-1000、ZM-500には標準装備。

ZMシリーズの
実際の動きを
動画でご覧ください

