


ZR SERIES

適量を、均一散布。
コストパフォーマンスの高い散布機



ホッパー容量
110ℓ

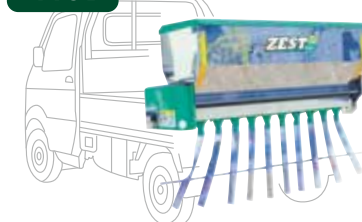

ZR-110

上部幅1300×奥行740×高さ720mm



砂ほこり対策や 霜防止作業にも最適

強風で舞い上がるグラウンドの
砂ほこり対策や霜の防止作業に！
散布作業が効率よく行えます。



■ 手元スイッチ

散布・停止は運転席で簡単に
操作できます。



■ バッテリー配線

バッテリーへの配線も簡単に
着脱できます。



■ ワンタッチ着脱

工具無しで取り外しができ
掃除もラクラク。



■ ローター繰り出し方式

1m～1.6m幅で調整が可能です。



■ 散布量調整

散布量はレバーで目盛りを合わせます。

ZR-110の
実際の動きを
動画でご覧ください



INFORMATION 主要諸元

ZM-L SERIES

| 型式 | ZM-1000L | ZM-500L | ZM-300L |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 散布幅 | 3～7m(スピナー回転による5段階可変) | | |
| ホッパー容量 | 1000ℓ (25kg袋で約40袋) | 500ℓ (25kg袋で約20袋) | 300ℓ (25kg袋で約12袋) |
| 量調節 | 20・30・40g/m ² シャッター部排出量5段階調整および車速 | | |
| 重量 | 214kg | 184kg | 160kg |
| 荷台後方はみ出し寸法 | 330mm | | |
| 駆動動力 | 12VバッテリーによるDCモーター駆動*1 | | |
| 電源 | 車載バッテリー | | |
| | リモコン送信機 単三電池4本 | | |
| 散布剤繰り出し方式 | 自然落下方式 | | |
| 散布剤対象 | 塩化カルシウム、塩化ナトリウム(粒状)、塩化マグネシウム、7号砕石*2 | | |
| 詰まり緩和機能 | ノッカー | | |
| 操作 | トラック車内 散布・停止・散布幅可変・散布量変更 | | |
| 付属品 | 雨よけカバー | | |

*1:DCDCコンバーター使用時は24Vバッテリーを使用

*2:7号砕石を散布する際は、散布機の調整・確認を行った上で散布をしてください。また、スピナー等が摩耗しますので、必要に応じて交換してください。

ZR SERIES

| 型式 | ZR-110 |
|------------|---|
| 散布幅 | 1～1.6m(ホース取付調整) |
| ホッパー容量 | 110ℓ (25kg袋で約4.5袋) |
| 量調節 | 20・30・40g/m ² シャッター開度調整および車速 |
| 重量 | 80kg |
| 荷台後方はみ出し寸法 | 235mm |
| 電源 | 12Vバッテリー |
| 散布剤繰り出し方式 | ローター繰り出し方式 |
| 散布剤対象 | 塩化カルシウム、塩化ナトリウム(粒状・粉状)、塩化マグネシウム |
| 詰まり緩和機能 | 振動機構 |
| 付属品 | - |

■ 適応散布剤

○:散布可能 ×:散布不可

粉状散布剤は散布出来ません。

| 散布剤 | 塩化カルシウム(粒状) | 塩化ナトリウム(粒状) | 塩化マグネシウム(フレー) | 塩化マグネシウム(粒状) | 7号砕石*3 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------|
| ZM-1000L ZM-500L ZM-300L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ZR-110 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

湿度により、散布量が異なる場合がございます。水分を含み固まっているものは散布できません。

*3:7号砕石を散布する際は、散布機の調整・確認を行った上で散布をしてください。また、スピナー等が摩耗しますので、必要に応じて交換してください。



安全に関する注意

- 公道で散布作業を行う際は「道路維持作業用自動車」に積載し作業してください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 故障・事故を未然に防止するため、使用前は定期点検を必ず行ってください。
- 車両への積載時、車両後方へのはみ出しが1/10以下になる車両へ積載してください。
- 使用後は必ず水洗い洗浄をしてください。

■製品のご購入方法 / 製品取扱店を通じてご購入いただけます。 ■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社
TAISHO **タイショウ**
お問い合わせ
フリーコール **0800-919-4032**

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172

<https://www.kankyo-taisho.jp/zest-zs>



製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。



凍結防止剤散布機 ゼスト

ZEST

ZM-L / ZR SERIES



